


Ajax MultiRelay Fibra

4 kanālu Fibra releja modulis ar bezpotenciāla kontaktiem līdz 10 A pie 230 V AC

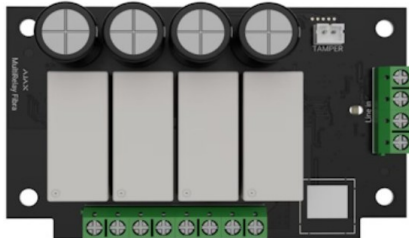

MultiRelay Fibra ir 4 kanālu vadu releja modulis Ajax sistēmai ar attālinātu vadību. Katram relejam ir bezpotenciāla kontakts, atsevišķi iestatāms darbības režīms un automatizācijas scenāriji. Modulis saņem barošanu no centrāles pa Fibra līniju.

GALVENIE PARAMETRI

- 4 releji ar bezpotenciāla kontaktiem
- Līdz 10 A pie 230 V AC; 5 A pie 30 V DC
- Bistabils vai impulsa režīms (1 s–2 h)
- Fibra līnija līdz 2000 m
- Grade 3 (EN 50131)

KOMPLEKTĀCIJA

- Superior MultiRelay Fibra
- Īsā lietošanas instrukcija

KLASIFIKĀCIJA

Ierīces tips	4 kanālu Fibra releja modulis
Releju skaits	4 (bezpotenciāla kontakti)

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Maksimālais komutējamais spriegums	30 V DC; 230 V AC (katram relejam)
Maksimālā komutējamā strāva	5 A pie 30 V DC; 10 A pie 230 V AC (rezistīva slodze, katram relejam)
Releja režīmi	bistabils; impulsa (katram relejam atsevišķi)
Impulsa ilgums	no 1 s līdz 2 h
Stāvokļa saglabāšana	pēc barošanas zuduma (iestatāma)
Temperatūras aizsardzība	pārkarstot jebkuram relejam, visi aizvērtie kontakti tiek atvērti; paziņojums lietotājam
Automatizācijas scenāriji	iestatāmi katram relejam atsevišķi Ajax lietotnēs

SAZIŅA

Saziņas protokols	Fibra (vadu)
Līnijas pieslēgums	4 dzīslu kabelis
Pieslēgšanas vieta	jebkurā Fibra līnijas vietā (aiz centrāles, detektora, tastatūras vai sirēnas)
Līnijas garums	līdz 2000 m (U/UTP cat.5)

BAROŠANA

Barošana	8,5–26 V DC no centrāles pa Fibra līniju, līdz 516 mW
Maksimālais strāvas patēriņš	21,5 mA pie nominālā sprieguma
Barošanas izeja	nav (papildu barošanu ierīcēm nenodrošina)

KORPUSS

Izmēri	90 × 55 × 30 mm (plate)
Svars	84 g
Darba temperatūras diapazons	no –10 °C līdz +40 °C
Pieļaujamais mitrums	līdz 75 %

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas vieta	tikai iekštelpās; ieteicams Case korpusā (pērkams atsevišķi)
--------------------	--

SABOTĀŽAS AIZSARDZĪBA

Sabotāžas trauksme	pieslēgvietā Case korpusa sabotāžas plates pievienošanai
Aizsardzība pret ierīces viltošanu	ierīces autentifikācija
Sakaru zuduma noteikšana	pēc 36 s (iestatāms centrālē)

SERTIFIKĀCIJA

Drošības pakāpe (Security Grade)	Grade 3
Vides klase saskaņā ar EN 50131	II klase
Atbilstība standartiem	EN 50131-1; EN 50131-3; PD 6662:2017
Elektrodrošības standarti	EN 60669-1:2018; EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
Atbilstība ES direktīvām	EMC, LVD, RoHS

PAPILDU INFORMĀCIJA

Garantija	24 mēneši
-----------	-----------

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://ajax.systems/de/products/specs/superior-multirelay-fibra/>), dati uz 14.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/superior-multirelay-fibra/>