


Teltonika P64

Hibrīda apsardzes centrāle līdz 64 vadu un bezvadu zonām ar 4 grupām un 868 MHz uztvērēju

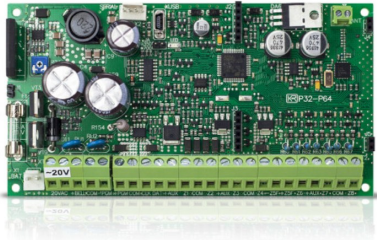

Teltonika P64 ir hibrīda modulārā apsardzes centrāle līdz 64 vadu un bezvadu zonām ar 4 grupām (partitions) un 63 lietotāju kodiem. Plates pamatkomplektā ir 7 vadu zonas (14 ar zonu dubultošanu), 3 PGM izejas un iebūvēts 868 MHz bezvadu modulis; sistēmu paplašina ar KRBUS moduļiem. Ziņošanai lietotnē vai uz centrālo novērošanas pultī nepieciešams ārējs komunikators (GSVPG vai WLANP).

GALVENIE PARAMETRI

- Līdz 64 zonām (vadu un bezvadu)
- 7/14 vadu zonas uz plates, 3 PGM (līdz 16 sistēmā)
- 4 grupas, 63 lietotāji + 1 instalētājs
- Iebūvēts bezvadu modulis, 868 MHz
- Komunikatori GSVPG (mobilais) vai WLANP (LAN/Wi-Fi)
- EN 50131 Grade 2

KLASIFIKĀCIJA

Sistēmas tips	hibrīda modulārā sistēma (vadu un bezvadu)
---------------	--

VADĪBA UN IEEJAS/IZEJAS

Zonu skaits sistēmā	līdz 64
Vadu zonas uz plates	7 (14 ar zonu dubultošanu)
Bezvadu zonas	līdz 64
2 vadu dūmu detektoru ieeja	1
Zonu cilpu tipi	NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL; vibrācijas detektors; slēģu (roller) detektors
Zonu reakcijas laiks	0,1–2,5 s; vibrācijas zonām 0,01–0,25 s
Zonu veidi	ieejas/izejas, iekšējā, sekotāja, perimetra, tūlītēja, PGM vadība; 24 h: ielaušanās, kluss un skaļš panikas signāls, sabotāža, ugunsgrēks, dūmi, ugunsgrēka poga, medicīniskā poga, ugunsgrēka uzraudzība, zems ūdens līmenis, RF traucējumi, gāze, ūdens noplūde, augsta un zema temperatūra
PGM izejas	3 uz plates; līdz 16 sistēmā
Grupas (partitions)	4; koplietojamā grupa (common area)
Lietotāju kodi	63 lietotāji + 1 instalētājs; piespiedu (duress) kods
Ieslēgšanas režīmi	Away, Max Away, Night, Stay
Taimeris	16
Notikumu žurnāls	256 notikumi (ar tastatūru 512)
Tastatūras un moduļi	līdz 15
Datu kopne	KRBUS

SAZIŅA

Komunikācija	ārējs komunikators (iebūvēta modema nav): GSVPG (mobilais tīkls) vai WLANP (LAN/Wi-Fi)
Rezerves komunikatora saskarne	TTL seriālā
Bezvadu uztvērējs	iebūvēts, 868 MHz

BAROŠANA

Barošana	~20 V AC (pieļaujami ~16–22 V AC) no transformatora ~230 V, 50 Hz / ~20 V, 1,5 A
Maks. ilgstošā izejas strāva	≤ 2 A (+AUX + +BELL + +PGM + akumulatora uzlāde)
Izeju strāva	+AUX līdz 1 A; +BELL līdz 2 A; +PGM līdz 0,9 A; –PGM līdz 0,3 A
Izeju spriegums	12–13,9 V DC
Izeju aizsardzība	elektroniska aizsardzība pret īsslēgumu un pārslodzi
Rezerves akumulators	12 V, 7 Ah, hermētisks svina-skābes
Akumulatora uzlādes strāva	līdz 0,35 A
Akumulatora sprieguma sliekšņi	zems spriegums 10,5 V; atslēgšana < 9,5 V
Drošinātāji	akumulatora ķēdē 2,5 A (ātrais); primārajā AC ķēdē 250 mA (lēnais)

KORPUSS

Izmēri	145 × 77 mm (plate)
--------	---------------------

SERTIFIKĀCIJA

Atbilstība	EN 50131-1, Grade 2, vides klase II; EN 50131-3; EN 50131-6
Vides prasības	RoHS

PAPILDU INFORMĀCIJA

Savienojums ar datoru	micro USB
Aprēķinātais kalpošanas laiks	12 gadi (pie +40 °C)

Avots: ražotāja oficiālā tehniskā specifikācija (<https://wiki.teltonika-sec.com/media/p64/p64-datasheet-en.pdf>), dati uz 08.10.2026. Ražotājs var mainīt specifikāciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Tulkojums latviešu valodā – Sareme Latvia SIA.

Ražotāja dokumentācija: https://wiki.teltonika-sec.com/media/p64/p-series_wiring.pdf